



# 100ГДШ47-8


## 10" широкополосная динамическая головка

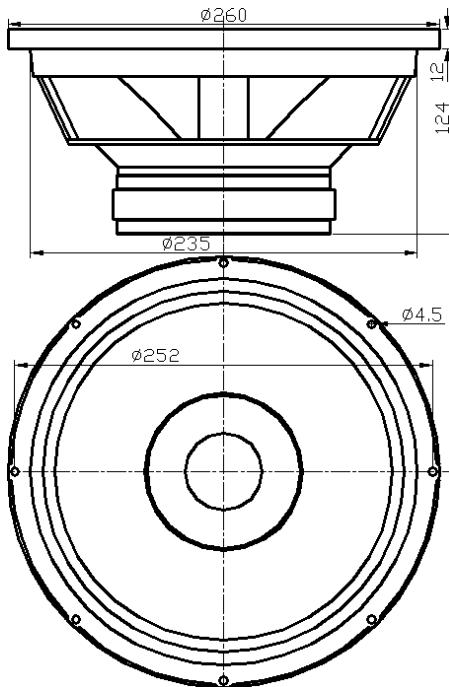

### Амплитудно-частотная характеристика

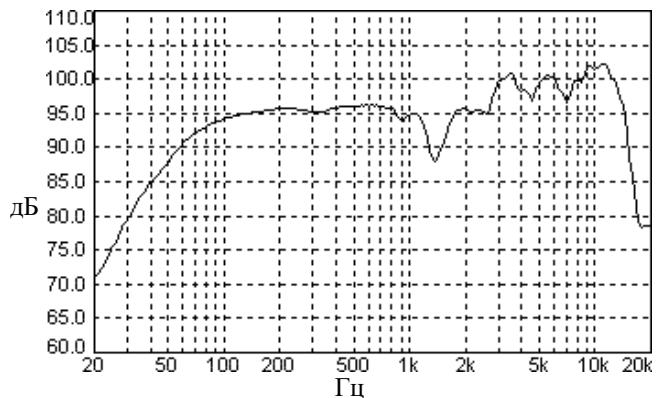

### Импедансная характеристика (без акустического оформления)

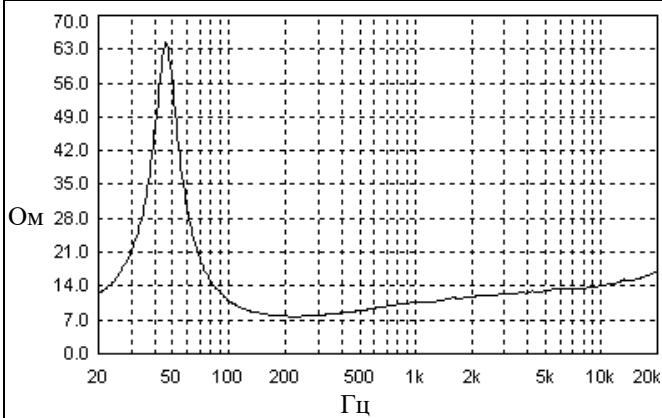

### Основные технические характеристики

Номинальный диаметр	10" (250 мм)
Номинальное сопротивление	8 Ом
Характеристическая чувствительность <sup>1</sup>	97 дБ/Вт/м
Эффективно воспроизводимый диапазон частот <sup>2</sup>	60-15000 Гц
Предельная шумовая мощность <sup>3</sup>	100 Вт
Предельная долговременная мощность <sup>4</sup>	250 Вт
Предельная кратковременная мощность <sup>5</sup>	1000 Вт
Диаметр звуковой катушки	44.6 мм
Каркас звуковой катушки	стеклотекстолит
Материал провода/форма сечения/кол-во слоев звуковой катушки	медь/круг/2
Ширина намотки звуковой катушки (L)	13 мм
Высота верхнего фланца (H)	8 мм
Кольцевой магнит	134x57x18 мм
Индукция в зазоре	1.1 Тл
Объем вытесняемый динамической головкой <sup>6</sup>	1.5 л
Материал диффузора	композиционная целлюлоза
Форма/материал подвеса	синусоид. 3-х волновая/ткань х/б
Форма/материал центрирующей шайбы	коробчатая/ткань х/б
Диффузородержатель	Al (литё)

### Параметры Тиля-Смола

Fs	47 Гц
Re	6.4 Ом
Qts	0.4
Qes	0.45
Qms	3.76
Vas	56 л
Dia	210 мм
BL	12.3 Тл·м
Mms	34 г
Cms	0.33 мм/Н
Le(1кГц)	0.23 мГн
Xmax <sup>7</sup>	± 4.5 мм
Xmeh <sup>8</sup>	± 15 мм

### Рекомендации по акустическому оформлению

Закрытый ящик	Vзя 10 - 20 л	
	F-3дБ 111 Гц, F-10дБ 65 Гц	
Фазоинвертор	Vфи 35 л, Fфи 50 Гц	
	F-3дБ 57 Гц, F-10дБ 39 Гц (Sфи 60 см², Lфи 110 мм)	

<sup>1</sup> Усредненное значение уровня звукового давления в диапазоне 200 - 15000 Гц, измеренного на оси динамической головки на расстоянии 1 м при подаче на неё напряжения эквивалентного 1Вт. Напряжение выбирается в соответствии с номинальным сопротивлением динамической головки:

Z, Ом	4	8	16
U, В	2	2,83	4

<sup>2</sup> Диапазон частот, в пределах которого уровень звукового давления понижается не более чем на 10 дБ по отношению к уровню характеристической чувствительности.

<sup>3</sup> Мощность, которую динамическая головка длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений. Длительность непрерывных испытаний 8 часов.

<sup>4</sup> Мощность, которую динамическая головка выдерживает без тепловых и механических повреждений в течение 1 мин с интервалом 2 мин 10 циклов подряд.

<sup>5</sup> Мощность, которую динамическая головка выдерживает без тепловых и механических повреждений в течение 1 сек с интервалом 60 сек 60 циклов подряд.

<sup>6</sup> При установке динамической головки снаружи деки толщиной 18 мм.

<sup>7</sup> Максимальное линейное смещение подвижной системы определено по формуле  $X_{max} = (L-H)/2+H/4$ .

<sup>8</sup> Максимальное смещение подвижной системы от центрального положения в одну сторону, ограниченное растяжением центрирующей шайбы.

**НОЭМА**

РОССИЯ 630003, г. Новосибирск,  
ул. Владимировская, 1А

ЗАО «НОЭМА»

телефоны: 8(383) 220-65-23 отдел продаж  
телефон/факс: 8(383) 220-66-54 приемная

www.noema.ru  
noema@noema.ru